



XC7-SR07EV

CARGADORA ELÉCTRICA COMPACTA



SOLID TO SUCCEED



Peso operativo 3150kg

Capacidad de cubos 0.45m³

Potencia nominal 32Kw

ULLIVARRI MAQUINARIA S.A.


DISTRIBUIDOR OFICIAL



XCMG OFFICIAL WEBSITE


SOLID TO SUCCEED

ESPECIFICACIONES

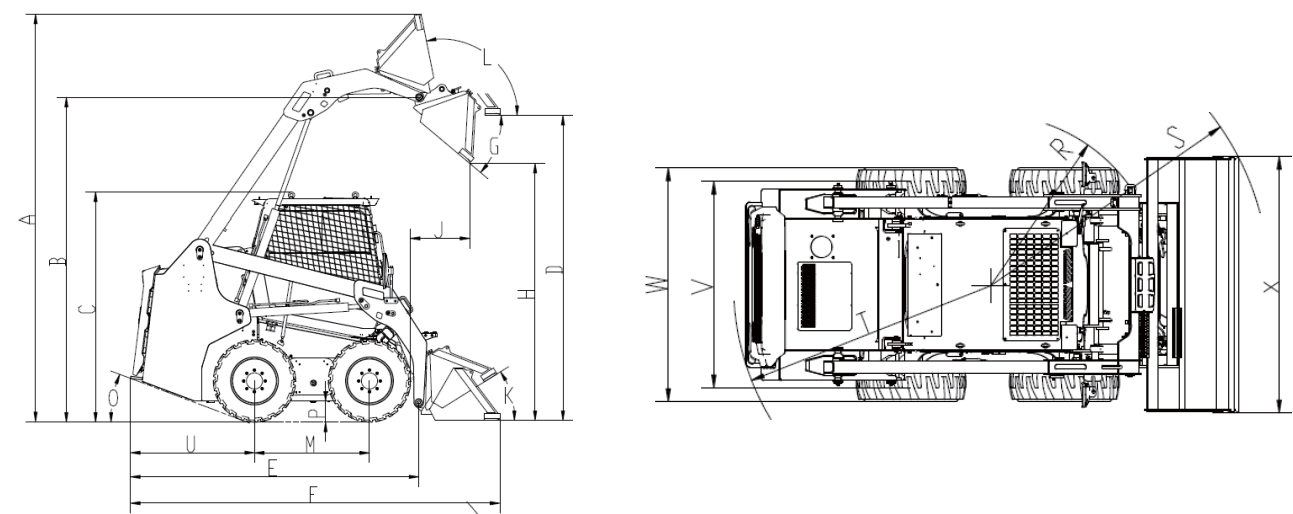

	Dimensión y especificación	Parámetro
A	Altura máxima de funcionamiento	3800mm
B	Altura al pasador de la bisagra	3020mm
C	Altura: tierra a cabina	1960mm
D	Altura máxima de nivelación del cubo	2865mm
E	Longitud total (sin cazo)	2703mm
F	Longitud total	3410mm
G	Ángulo de descarga	40°
H	Altura máxima de descarga	2400mm
J	Tramo de vertido	550mm
K	Ángulo de retroceso: en el suelo	32°
L	Ángulo del portalevas a toda la elevación	101°
M	Distancia entre ejes	1079mm
O	Ángulo de salida	22°
P1	Altura libre al suelo	185mm
R	Radio de giro: sobre neumáticos	1212mm
S	Radio de giro: sobre cazo	1952mm
T	Radio de giro: máquina trasera	1792mm
U	Longitud: trasera	1162mm
V	Vía de rueda	1370mm
W	Anchura sobre neumáticos	1640mm
X	Ancho sobre cazo	1800mm

- La tecnología de las cargadoras eléctricas XCMG está sujeta a una mejora y actualización constantes. En caso de que las especificaciones o la apariencia detallada contenida en este folleto difieran de los productos reales, prevalecerá esta última.
- XCMG se reserva el derecho de interpretación final para lo anterior. Nuestros productos pueden modificarse sin previo aviso a los usuarios.

Categoría	Item	Parámetro
	Peso operativo	3150kg
	Capacidad de cazo	0.45m³
	Carga nominal	910kg
	Max. Fuerza de Escape	21.5kN
	Carga de báscula	1820kg
Bateria y Motor	Voltaje total	80V
	Potencia máxima nominal	2×8.5kW+15kW
	Potencia máxima de salida	2×15kW+20kW
	Par máximo nominal	2×32.5N·m+71.5N·m
	Par máximo de salida	2×170 N·m+135N·m
	Batería	LFP Battery
	Capacidad de la batería	35kWh
	Voltaje de la batería	80±5%V
	Potencia de carga en CC	16kW
	Alimentación de CA	3.3kW
	Motor hidráulico	Cantidad
		1
		Tipo
		Motor síncrono de imán permanente
	Motor de traslación	Potencia de salida nominal
		15kW
		Potencia máxima de salida
		20kW
	Motor de traslación	Cantidad
		2
		Tipo
		Motor síncrono de imán permanente
	Potencia de carga/Tiempo de carga	Potencia de salida nominal única
		8.5kW
		Potencia máxima de salida única
		15kW
Sistema hidráulico	Tipo	16kW-2.2h
		6.6kW-5.3h
		3.3kW-10.6h
		Sistema hidráulico de presión constante
		Bomba de engranajes
		79L/min
Sistema de frenado	Bomba	Tercera función de válvula multivía
	Caudal nominal	21MPa
	Válvula de control	≤11s
	Presión del sistema	Freno de servicio
	Tiempo Total de Circuito	Freno de mano
	Freno de Emergencia	Frenado electrodinámico
		Muelle aplicado / Liberación hidráulica
		El botón de parada de emergencia dentro de la cabina ayuda a detener el motor en caso de emergencia.